


RVS Massief

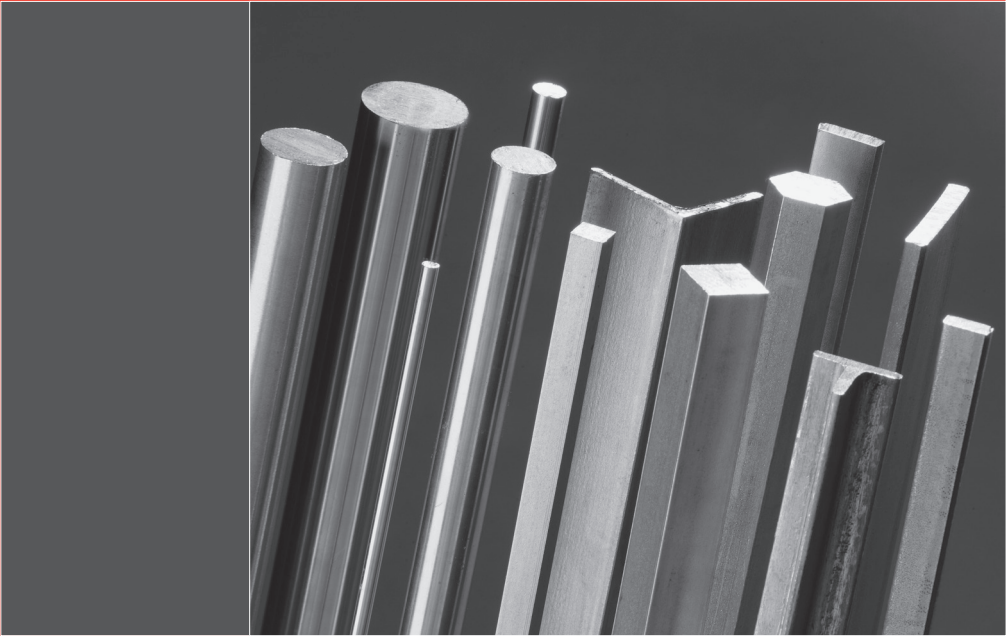

RVS Rondstaf ◀

RVS Platstaf
Geslit ◀

RVS Platstaf
Warmgewalst ◀

RVS Platstaf
Blank Koudgetrokken ◀

RVS Vierkant
Koudgetrokken ◀

RVS Vierkant
Gewalst ◀

RVS U-profiel
Laser gelast of gewalst ◀

RVS T-profiel
Warmgewalst ◀

RVS Zeskant
Koudgetrokken ◀

RVS half rond
Gezaagd of blankgetrokken ◀

RVS Hoekprofiel gelijkzijdig
Warmgewalst ◀

RVS Hoekprofiel ongelijkzijdig
Warmgewalst ◀

RVS Rondstaf

EN 10272 || tolerantie EN 10278 ISO h9

Lengte 3000 mm + 6000* mm

Certificaat EN10204 3.1

afmeting in mm	kg/m	1.4305	1.4307	1.4404	1.4104
		303	304L	316L	430F
2	0,03		x		
3	0,06		x	x	
4	0,10		x	x	
5	0,16	x	x	x	
6	0,23	x	x*	x	
7	0,31		x		
8	0,40	x	x*	x	x
9	0,51		x	x	
10	0,63	x	x*	x*	
11	0,76		x		
12	0,90	x	x*	x*	x
13	1,06		x	x	
14	1,23	x	x	x	
15	1,41	x	x*	x	
16	1,61	x	x*	x	x
17	1,81	x	x		
18	2,04	x	x	x	
19	2,27		x		
20	2,51	x	x*	x	x
22	3,04	x	x	x	
24	3,62		x	x	
25	3,92	x	x*	x	x
26	4,17		x		
28	4,92	x	x	x	
30	5,65	x	x*	x*	
32	6,43	x	x	x	
35	7,69	x	x*	x*	x
38	9,07		x		
40	10,05	x	x*	x*	x
42	11,08		x		
45	12,72	x	x	x*	
50	15,70	x	x*	x*	x
55	19,00		x	x	
60	22,61	x	x*	x*	x
65	26,53	x	x	x	
70	30,77	x	x*	x*	x
75	35,33		x	x	
80	40,19	x	x*	x*	
85	45,37		x	x	
90	50,87		x	x*	
100	62,80		x*	x*	

overige kwaliteiten op aanvraag

RVS Massief

RVS Rondstaf

EN 10272 II tolerantie EN 10278 ISO f8

Lengte 3000 mm + 6000* mm

Certificaat EN10204 3.1

afmeting in mm	kg/m	1.4305	1.4307
		303	304L
12	0,90	x	
13	1,06	x	x *
16	1,61	x	x
18	2,04		x
20	2,51	x	x *
25	3,92	x	x *
30	5,65	x	x *
35	7,69		x
40	10,05		x *
50	15,70		x *
60	22,61		x

EN 10272 II tolerantie EN 10278 ISO h9

EU origine, BETER VERSPAANBAAR

Lengte 3000 mm + 6000 mm

Certificaat EN10204 3.1

afmeting in mm	kg/m	1.4305	1.4307	1.4404	1.4462
		303	304L	316L	Duplex
6	0,23	x	x	x	
8	0,40	x	x	x	
10	0,63	x	x	x	
12	0,90	x	x	x	
15	1,41	x	x	x	
16	1,61	x	x	x	
20	2,51	x	x	x	x
25	3,92	x	x	x	x
30	5,65	x	x	x	x
35	7,69	x	x	x	x
40	10,05	x	x	x	x
45	12,72	x	x	x	x
50	15,70	x	x	x *	x
60	22,61	x	x	x *	x
70	30,77		x	x 6m	
80	40,19		x	x 6m	
90	50,87		x	x 6m	
100	62,80		x		

RVS Massief

**RVS Rondstaf, warmgewalst, EU origine,
BETER VERSPAANBAAR**

EN 10272

Standaardlengte 4000-7000 mm, GEZAAGD MOGELIJK
Certificaat EN10204 3.1

afmeting in mm	kg/m	1.4307 304L	1.4404 316L	1.4462 Duplex	afmeting in mm	kg/m	1.4307 304L	1.4404 316L	1.4462 Duplex
50	15,41	x	x		190	226,00	x	x	
60	22,20	x	x		200	250,00	x	x	x
65	26,10	x	x		205	263,00			
70	30,21	x	x	x	210	276,00	x	x	
75	34,68	x	x		220	303,00	x	x	
80	39,50	x	x	x	225	316,00			
85	44,60	x	x		230	331,00	x	x	
90	49,90	x	x	x	240	360,00	x	x	
95	55,64	x	x		250	391,00	x	x	
100	62,50	x	x	x	260	423,00	x	x	
105	68,90	x	x		270	456,00	x	x	
110	75,60	x	x	x	280	490,00	x	x	
115	82,70	x	x		290	526,00	x		
120	90,00	x	x	x	300	563,00	x		
125	97,70	x	x		310	601,00			
130	106,00	x	x	x	320	640,00			
135	114,00				325	660,00			
140	123,00	x	x	x	340	723,00			
145	131,00				350	766,00			
150	141,00	x	x	x	360	810,00			
155	150,00				370	851,10			
160	160,00	x	x		375	879,00			
165	170,00	x	x		400	1000,00			
170	181,00	x	x	x	425	1129,00			
175	189,00				450	1266,00			
180	203,00	x	x	x	475	1410,00			
185	214,00				500	1563,00			

overige kwaliteiten op aanvraag

RVS Massief

RVS Platstaf

Geslit EN 10028-7 / EN 10051
 Warmgewalst EN 10272 / EN 10058
 Blank koudgetrokken h11 EN 10278
 Certificaat EN10204 3.1

Lengte 4000 mm
 Lengte 5000-7000 mm
 Lengte 3000 mm

breedte in mm	dikte	kg/m	1.4307	1.4307	1.4307	1.4404	1.4404
			304L	304L	304L	316L	316L
			geslit	warmgewalst	blank h11	geslit	warmgewalst
10	3	0,24			x		
	4	0,31			x		
	5	0,39			x		
	6	0,47					
	8	0,63					
12	3	0,28					
	4	0,38			x		
	5	0,47			x		
	6	0,57					
	8	0,75					
15	3	0,35	x		x		
	4	0,47	x		x		
	5	0,59	x		x	x	
	6	0,71			x		
	8	0,94			x		
	10	1,18			x		
20	3	0,47	x		x	x	
	4	0,63	x		x	x	
	5	0,79	x	x	x	x	
	6	0,94	x	x	x	x	
	8	1,26	x	x	x	x	
	10	1,57	x	x	x		
	12	1,88			x		
	15	2,36			x		
25	3	0,59	x		x	x	
	4	0,79	x		x	x	
	5	0,95	x		x	x	
	6	1,18	x	x	x	x	
	8	1,57	x	x	x	x	
	10	1,96	x		x		
	12	2,36		x	x		
	15	2,94					
	20	3,93			x		

RVS Massief

RVS Platstaf

breedte in mm	dikte	kg/m	1.4307	1.4307	1.4307	1.4404	1.4404
			304L	304L	304L	316L	316L
			geslit	warmgewalst	blank h11	geslit	warmgewalst
30	3	0,71	x	x	x	x	
	4	0,94	x	x	x	x	
	5	1,18	x	x	x	x	
	6	1,41	x	x	x	x	
	8	1,88	x	x	x	x	x
	10	2,36	x	x	x	x	x
	12	2,83		x	x		
	15	3,53	x	x	x		
	20	4,71		x	x		
	25	5,89					
35	3	0,83	x				
	4	1,09	x			x	
	5	1,37	x		x	x	
	6	1,65	x				
	8	2,2	x		x		
	10	2,75	x	x	x		
	12	3,3		x			
	15	4,12		x	x		
	20	5,5			x		
	25	6,87					
40	3	0,94	x		x	x	
	4	1,26	x		x	x	
	5	1,57			x	x	
	6	1,88	x	x	x	x	
	8	2,51	x	x	x	x	x
	10	3,14	x	x	x	x	x
	12	3,77		x	x		
	15	4,71		x	x		x
	20	6,28		x	x		x
	25	7,85		x	x		
	30	9,42			x		
45	3	1,07					
	5	1,77	x				
	6	2,12					
	8	2,83					
	10	3,53					
	12	4,24					
	15	5,3					
	20	7,07					
	25	8,83					
	30	10,6					

RVS Massief

RVS Platstaf

breedte in mm	dikte	kg/m	1.4307	1.4307	1.4307	1.4404	1.4404
			304L	304L	304L	316L	316L
			geslit	warmgewalst	blank h11	geslit	warmgewalst
50	3	1,18	x		x	x	
	4	1,57	x		x	x	
	5	1,96	x	x	x	x	
	6	2,36	x	x	x	x	
	8	3,14	x	x	x	x	x
	10	3,93	x	x	x	x	x
	12	4,71	x	x	x		
	15	5,89		x	x		x
	20	7,85		x	x		
	25	9,81		x	x		
	30	11,78		x	x		x
	35	13,74					
	40	15,7			x		
	60	3	1,42	x			
4		1,9	x			x	
5		3,6	x		x	x	
6		2,83	x	x	x	x	
8		3,77	x	x	x	x	
10		4,71	x	x	x	x	x
12		5,65	x	x	x		x
15		7,07		x	x		
20		9,42		x	x		x
25		11,78			x		
30		14,13					
35		18,84					
40		23,56					
70		3	1,65				
	4	2,2					
	5	2,75	x	x			
	6	3,3	x				
	8	4,4	x				
	10	5,5	x	x	x	x	x
	12	6,59					
	15	8,24		x	x		x
	20	10,99					
	25	13,7					
	30	16,49					
	40	21,98					
	50	27,48					
	60	32,97					

RVS Massief

RVS Platstaf

breedte in mm	dikte	kg/m	1.4307	1.4307	1.4307	1.4404	1.4404	
			304L	304L	304L	316L	316L	
			geslit	warmgewalst	blank h11	geslit	warmgewalst	
75	8	4,71						
	10	6						
	12	7,07						
80	3	1,9						
	4	2,53	x					
	5	3,14	x		x	x		
	6	3,77	x				x	
	8	5,02	x	x			x	
	10	6,28	x	x	x		x	
	12	7,54						
	15	9,42			x	x		
	20	12,56			x	x		
	25	15,7						
	30	18,84						
	40	25,12						
90	4	2,86						
	5	3,53	x					
	6	4,24						
	8	5,56						
	10	7,07	x					
	12	8,48						
	15	10,6						
	20	14,13						
	100	4	3,14	x			x	
		5	3,93	x			x	
		6	4,71	x	x		x	
		8	6,28	x	x		x	
10		7,85	x	x	x	x	x	
12		9,42	x				x	
15		11,78			x			
20		15,7			x	x		
25		19,63			x			
30		23,55			x			
40		31,4						
50		39,26						
110	6	47,1						
	8	6,91						
	10	8,64						
120	12	10,36						
	4	3,84						
	5	4,71	x					

RVS Massief

RVS Platstaf

breedte in mm	dikte	kg/m	1.4307	1.4307	1.4307	1.4404	1.4404
			304L	304L	304L	316L	316L
			geslit	warmgewalst	blank h11	geslit	warmgewalst
120	6	5,65	x				
	8	7,54	x			x	
	10	9,42	x	x		x	x
	12	11,3					
	15	14,3					
	20	18,84		x			
	25	23,6					
	30	28,26					
	40	37,68					
130	8	8,16					
	10	10,2					
	15	15,3					
140	5	5,6	x				
	8	8,79					
	10	10,99					
150	5	5,89	x				
	6	7,07	x				
	8	9,42	x			x	
	10	11,78	x			x	
	12	14,13					
	15	17,66					
	20	23,6					
	25	29,4					
	30	35,33					
160	8	10,05					
	10	12,56					
	12	15,07					
	15	18,84					
	20	25,6					
180	8	11,52					
	10	14,13					
	12	16,86					
200	5	8					
	6	9,6	x				
	8	12,56	x				
	10	15,7	x			x	
	12	18,8					
	15	23,55					
	20	31,4					
250	8	15,7					
	10	19,63	x				
300	10	24	x				

RVS Massief

RVS Vierkant Koudgetrokken

EN 10272 II tolerantie EN 10278 ISO h11

Lengte 3000 mm

Certificaat EN10204 3.1

afmeting	kg/m	1.4307	1.4404
		304L	316L
4	0,18	x	x
5	0,21	x	x
6	0,28	x	x
7	0,38		
8	0,50	x	x
10	0,79	x	x
12	1,13	x	x
13	1,33		
14	1,54	x	
15	1,77	x	x
16	2,01	x	
18	2,54	x	
20	3,14	x	x
22	3,80		
25	4,91	x	
30	7,07	x	x
32	8,04		
35	9,62	x	
40	12,56	x	x
45	15,90	x	
50	19,63	x	
55	23,75		
60	28,80	x	

RVS Massief

RVS Vierkant gewalst

EN 10272 II tolerantie EN 10059

Lengte 4000-6000 mm
 Certificaat EN10204 3.1


afmeting	kg/m	1.4307	1.4404
		304L	316L
25	4,91		
30	7,07	x	
35	9,62	x	
40	12,6	x	
45	15,99	x	
50	19,6	x	
55	23,89		
60	28,3	x	
65	33,2		
70	38,45	x	
75	44,25		
80	50,22	x	
90	63,6		
100	78,47	x	

RVS U-profiel, laser gelast of gewalst

EN 10088-3 II EN 10279

Lengte 6000 mm
 Certificaat EN10204 3.1

afmeting (bxbxd) in mm	kg/m	1.4307
		304L
20x20x20x2	0,90	x
30x30x30x2	1,31	x
20x40x20x2	1,8	x
40x40x40x3	2,59	x
40x40x40x4	3,33	x
38x50x38x7	5,7	x
50x50x50x4	4,29	x
42x65x42x7,5x5,5 (UNP65)	7,4	x
45x80x45x8x6 (UNP80)	8,64	x
50x100x50x8,5x6 (UNP100)	10,6	x

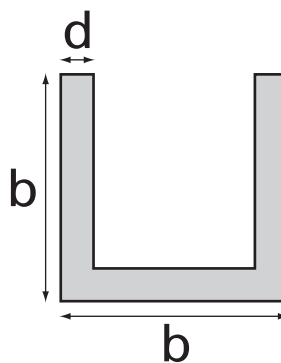


RVS T-profiel, laser gelast

EN 10055

Lengte 6000 mm
 Certificaat EN10204 3.1


afmeting (bxbxd) in mm	kg/m	1.4307 304L
20x20x3	0,89	x
25x25x3	1,13	x
30x30x3	1,37	x
40x40x4	2,43	x
50x50x5	3,80	x
60x60x6	5,50	x
70x70x7	7,30	
80x80x8	9,70	
100x100x10	15,10	



RVS half rond, gezaagd of blankgetrokken

Lengte 3000 mm
 Certificaat EN10204 3.1

afmeting (d)	kg/m	1.4404 316L
10x4	0,31	x
12x6	0,45	x
16x6	0,80	x
20x6	1,24	x
20x9	1,26	x
25x12,5	1,96	x
30x9	1,69	x
30x15	2,82	x
32x16	3,22	x
40x20	5,02	x
45x22,5	6,36	x
50x25	7,85	x
60x30	11,30	x




RVS Massief

RVS Zeskant koudgetrokken

EN 10272 II tolerantie EN 10278 ISO h11

Lengte 3000 mm
 Certificaat EN10204 3.1

afmeting (b)	kg/m	1.4307 304L	1.4404 316L	1.4305 303
6	0,25			
7	0,33	x		
8	0,44	x		
9	0,55			
10	0,69	x		
11	0,84	x		
12				
13	1,17	x		
14	1,36			
15	1,53			
16	1,74			
17	2,00	x		
19	2,50	x		
22	3,35	x		
24	3,99	x		
27	5,05	x		
30	6,24			
32	7,09	x		
36	8,98	x		
41	11,46			
46	14,66			
50	17,32			
55	20,96			
60	24,94			




RVS Hoek, gelijkzijdig, gewalst, gebeitst

EN 10272 II tolerantie EN 10056-2

Lengte 6000 mm

Certificaat EN10204 3.1

afmeting (bxbxd) in mm	kg/m	1.4307 304L	1.4404 316L
10x10x2	0,31		
15x15x2	0,47		
15x15x3	0,65	x	
20x20x3	0,89	x	x
20x20x4	1,15		
25x25x3	1,47	x	x
25x25x4	1,45		
30x30x3	1,37	x	x
30x30x4	1,79	x	
30x30x5	2,18		
35x35x4	2,11	x	
35x35x5	2,60		
40x40x3	1,85	x	
40x40x4	2,43	x	x
40x40x5	3,00	x	x
40x40x6	3,55	x	
45x45x5	3,34	x	
50x50x3	2,33	x	
50x50x4	3,07	x	
50x50x5	3,80	x	x
50x50x6	4,51	x	
50x50x8	5,89		
50x50x10	7,06		
60x60x5	4,60		
60x60x6	5,47	x	x
60x60x8	7,17		
60x60x10	8,80		
70x70x6	6,35		
70x70x7	7,45	x	x
75x75x6	6,89		
80x80x6	7,39		
80x80x8	9,73	x	x
80x80x10	12,00		
90x90x9	12,31		
100x100x6	9,31		
100x100x8	12,29	x	
100x100x10	15,20	x	x
120x120x10	18,10		
120x120x13	24,00		
150x150x10	22,90		
150x150x13	29,30		




RVS Massief


RVS Hoek, ongelijkzijdig, gewalst, gebeitst

EN 10272 II tolerantie EN 10056-2

Lengte 6000 mm
Certificaat EN10204 3.1

afmeting in mm	kg/m	1.4307 304L
20x10x3	0,71	
30x20x3	1,12	x
30x20x4	1,12	
40x20x3	1,36	x
40x20x4	1,79	x
40x30x5	2,55	
50x25x3	1,71	x
50x25x4	2,23	
50x30x4	2,4	
50x30x5	2,95	x
50x40x5	3,5	
60x30x5	3,37	x
60x40x4	3,2	x
60x40x5	3,73	
60x40x6	4,4	
65x50x5	4,34	
70x50x6	5,64	
70x50x7	6,5	
80x40x6	5,41	x
80x40x8	7,04	
80x65x6	6,6	
80x65x8	8,7	
100x50x6	6,8	x
100x50x8	8,99	
100x50x10	11,1	
100x65x7	8,77	
100x65x8	9,84	
100x65x9	11,09	
100x75x9	11,8	
120x80x8	12,2	
120x80x10	14,9	
130x65x8	11,74	
150x75x8	13,63	
150x75x10	16,8	
150x100x10	19	
200x100x10	23,2	
200x100x12	27,4	



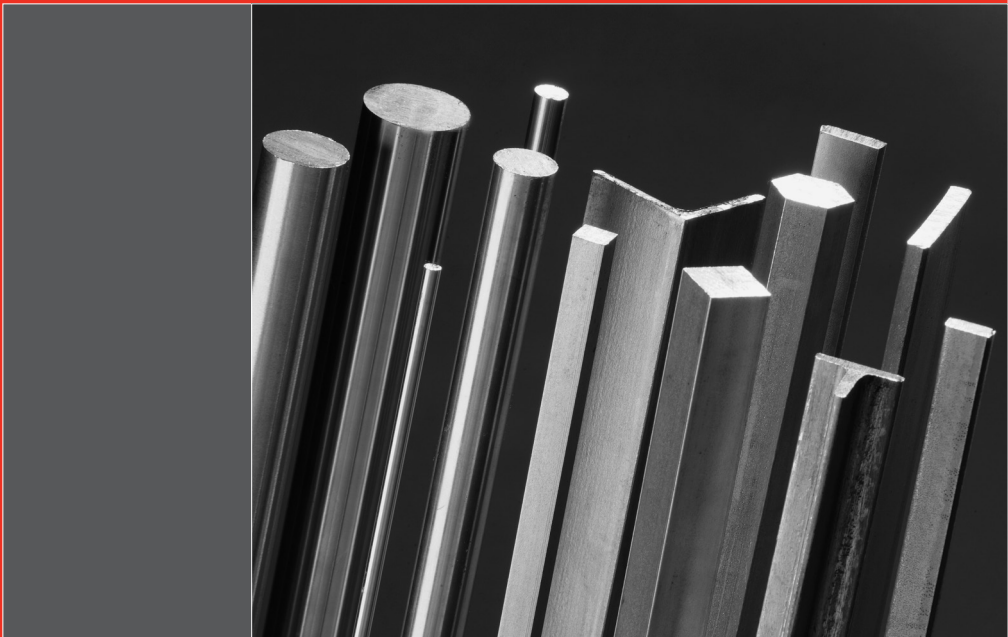

RVS Massief